VOETGANGERSBRUG

De fietstunnel wordt vervangen door een voetgangersbrug. De precieze locatie van de voetgangersbrug is nu bepaald. Ook zijn de ontwerpeisen vastgesteld.

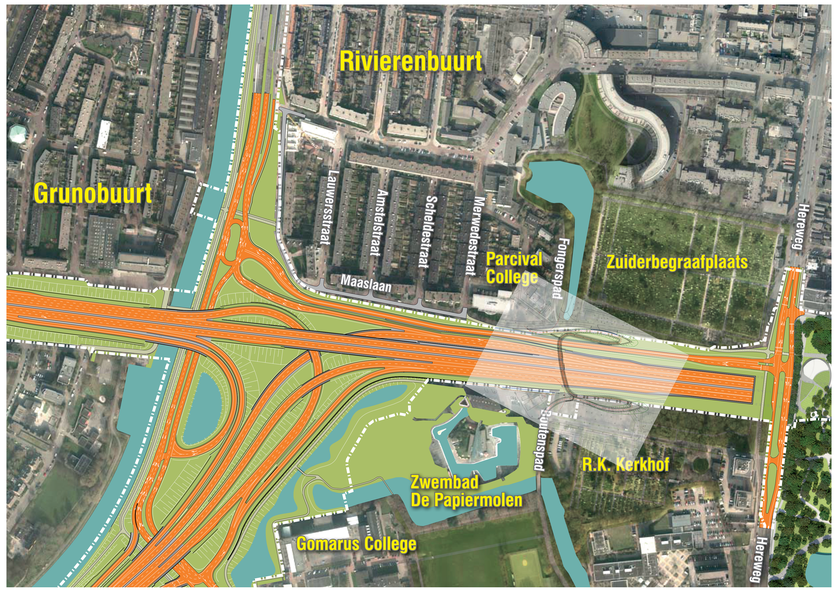

ONTWERPEISEN

- Constructie minimaal 20 meter van erfgrens omliggende woningen.
- Noordelijke aansluiting brug minimaal 20 meter ten westen van Fongerspad.
- Brugdek en hellingbanen circa 3 meter breed.
- Doorrijhoogte minimaal 5 meter.
- Brugrand deels transparant, deels gesloten (voorkomt zicht op omliggende woningen).
- Materiaalkeuze: minimale trillingen en geluid.
- Lichtinval voor omliggende woningen tot minimum beperken.
- Voetgangers kunnen kiezen uit trappen of hellingbanen.
- Hellingbaan van 4% zodat fietsers en invaliden de brug makkelijker kunnen nemen (hellingbaan vergelijkbaar met het Emmaviaduct).

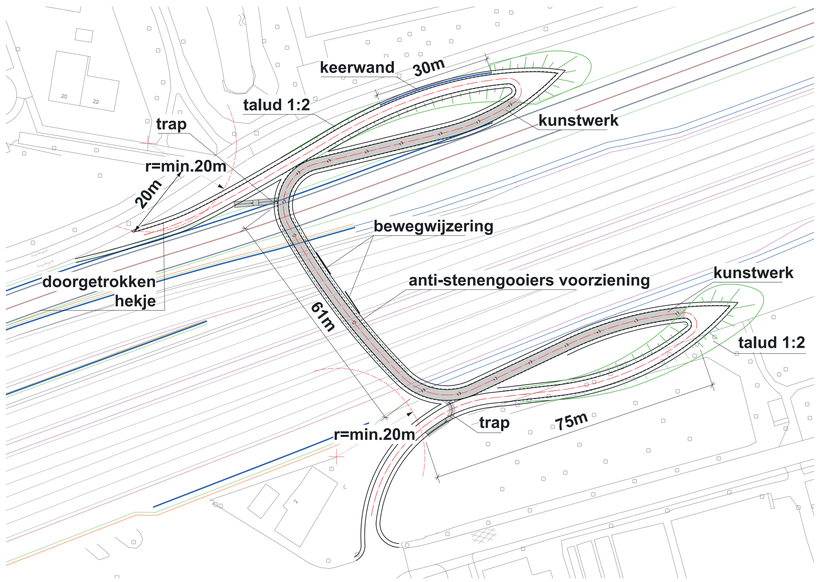

AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

www.aanpakringzuid.nl

GRONINGEN BEREIKBAAR