




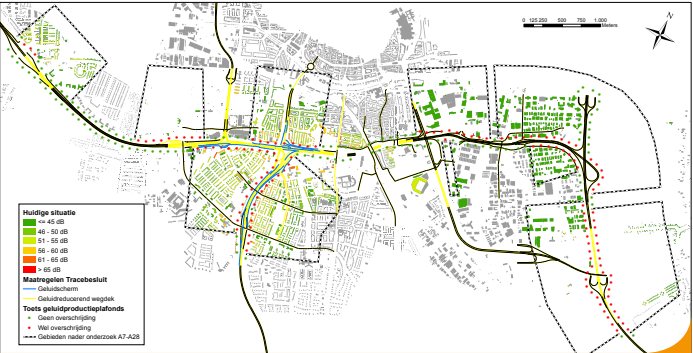

Huidige situatie

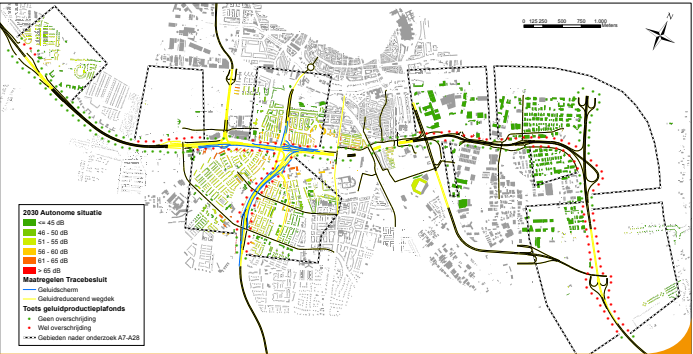

Situatie 2030 zonder project

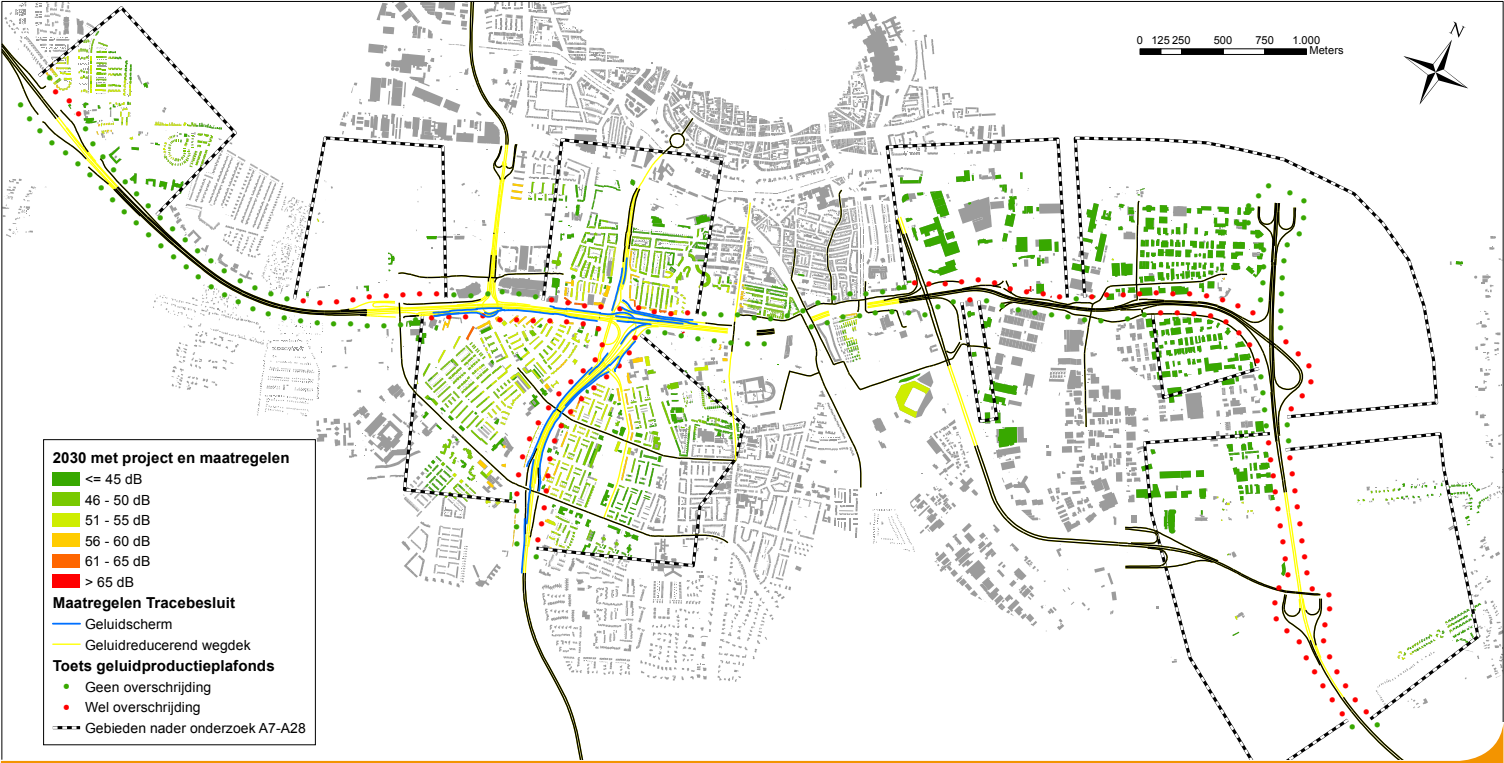

Situatie 2030 met project, inclusief maatregelen zoals geluidsschermen en stil asfalt

Geluidsonderzoek

Welke stappen worden doorlopen?

- 1 Wegontwerp en verkeersberekeningen
- 2 Geluidsonderzoek ► langs de weg ► bij woningen
- 3 Vaststellen: waar is een overschrijding van de grenswaarde?
- 4 Vaststellen geluidsmaatregelen
- 5 Ontwerp-Tracébesluit (OTB/MER)
- 6 U kunt uw zienswijze indienen
- 7 Antwoord op uw zienswijze ► mogelijk: aanpassing besluit
- 8 Bij aanpassingen ontwerp, terug naar stap 1 t/m 4
- 9 Tracébesluit

Minder geluid door Aanpak Ring Zuid

Aantallen geluidsbelaste woningen

Geluidsbelastingklasse (in decibel)	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	> 75	TOTAAL
Huidig	8.645	3.948	2.090	414	5	0	15.102
Prognose in 2030 met project en geluidsmaatregelen	7.899	3.380	1.871	321	14	0	13.485
Prognose in 2030 zonder project	9.283	4.646	2.360	592	18	0	16.899

Toets aan wetgeving

0 adressen

..... **wettelijke norm**

117 adressen

..... **Streefwaarde**

Alle overige adressen:
geen overschrijdingen

Mogelijke maatregelen

- 1 **Stil asfalt:** 12,8 km (waarvan 9,0 km op de rijkswegen en 3,8 km op de overige wegen)
- 2 **Schermen:** 7,0 km (waarvan 6,1 km op de rijkswegen en 0,9 km op de overige wegen)
- 3 **Gevelisolatie**