



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

Laan Corpus den Hoorn 102-4
9728 JR Groningen
T 088 797 43 95
E info@aanpakringzuid.nl
I www.aanpakringzuid.nl

[Twitter](#) [Facebook](#) [Instagram](#) @aanpakringzuid

Aan de bewoners van dit adres

Update werkzaamheden Julianaplein mei-juni

Groningen, 17 april 2024


Onderwerp: **Update werkzaamheden Julianaplein mei-juni**
Contactpersoon: Bert Kramer
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2998

Geachte heer/mevrouw,

Van 22 maart tot 2 september 2024 werken we aan Operatie Ring Zuid. In de loop van deze maanden verbinden we alle delen van de nieuwe ringweg aan elkaar. Een enorme klus, waarbij we soms ook 's nachts en in het weekend moeten werken. Op 4 maart hebben we een brief gestuurd met de werkzaamheden in maart en april. In deze brief geven we u een overzicht van de werkzaamheden in de omgeving van het Julianaplein in mei en juni. De werkzaamheden met hinder staan in de tabel in de bijlage van deze brief.

Detectielussen rond Julianaplein

Rond het Julianaplein moeten we op verschillende plekken detectielussen in het asfalt inslijpen. Detectielussen meten de hoeveelheid en de snelheid van het verkeer. Zo kunnen ze bij files de

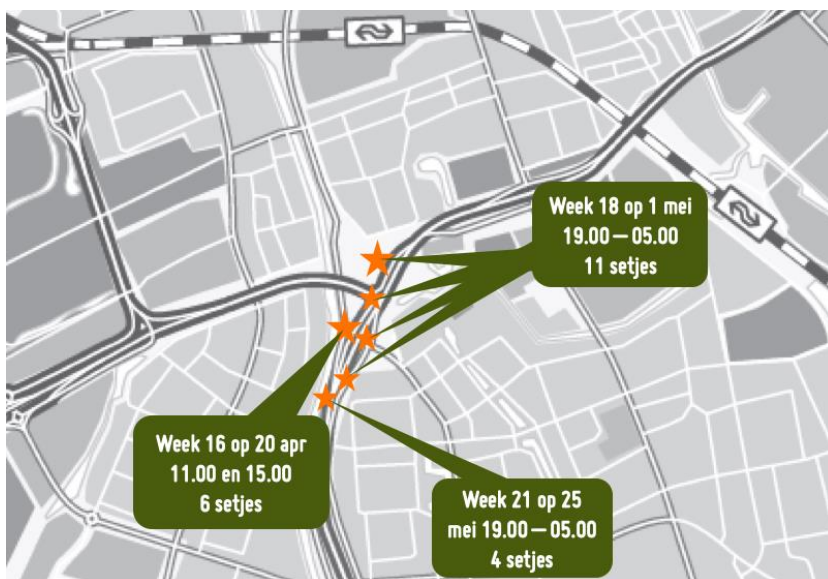


matrixborden boven de weg activeren met aangepaste snelheidslimieten. Het inslijpen van de detectielussen moeten we vaak in de avonden uitvoeren omdat het werkvak hiervoor vrij moet zijn van andere werkzaamheden. Dit slijpen doen we op 20 april overdag tussen 11:00 en 15:00 uur en op 1 mei en 25 mei in de avond en nacht van 19:00 uur tot 05:00 uur. Deze werkzaamheden kunnen geluidshinder geven in uw omgeving.

Fase 4

Fase 4 van Operatie Ring Zuid loopt van maandag 6 mei 6.00 uur tot vrijdag 30 augustus 22.00 uur.

Tijdens deze fase zijn we vooral bezig het Julianaplein te verbinden met de verdiepte ligging. Hiervoor moeten we een deel van de oude ringweg afbreken. Het geluid hiervan kan te horen zijn in de omgeving van het Julianaplein.

Daarna graven we grond af en brengen we nieuwe grond aan. We gaan verder met het aanbrengen van 'gewapende grond' (dat is een constructie met verstevigde grond). We brengen op de wegen een nieuwe puinbaan aan en gaan deze aan het eind van de fase asfalteren. Ook komen hier paverbarriers (betonnen muurtjes), lichtmasten en nieuwe borden. In deze periode bouwen we ook de groenschermen langs de zuidelijke ringweg. De stijlen hiervoor trillen we in.

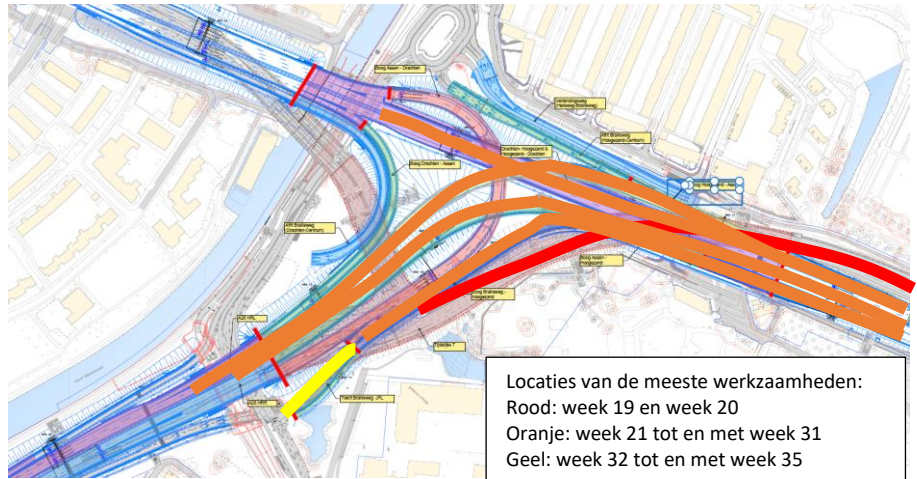

In deze fase werken we ook verder aan de definitieve inrichting van de oprit van de Vondellaan naar het Julianaplein. We halen de tijdelijke oprit weg, daarna kunnen we beginnen met het bouwen van de definitieve oprit. Tijdens deze periode plaatsen we langs de definitieve oprit ook de groenschermen.

Begin juni heien we een aantal palen voor nieuwe portalen in ter hoogte van de Lekstraat. Portalen zijn de constructies boven de weg waaraan de verkeersborden komen te hangen.

Actuele informatie

Actuele informatie vindt u op www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Wilt u bericht ontvangen bij veranderingen in de planning, meld u dan aan voor onze SMS-service voor deelgebied Julianaplein. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. Stremmingen kunt u vinden op www.groningenbereikbaar.nl.

Vragen en klachten

Heeft u vragen, zorgen of klachten over de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl.

Met vriendelijke groet,



Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

